

Consignes de montage : Skamol Glue Pistol



1 Faire une petite ouverture dans le sac en plastique de la colle Skamol Glue (voir dessin).



2 Faire sortir l'air du sac en plastique Skamol Glue par la petite ouverture faite (voir 1).




3 Prendre le pistolet Skamol Glue Pistol.



4 Enlever la bouche de sortie du Skamol Glue Pistol en dévissant la partie noire du dessus .



5 Passer le sac en plastique Skamol Glue dans le tube du pistolet Skamol Glue Pistol, la petite ouverture vers le haut.

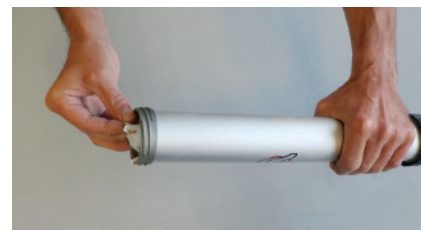

6 Glisser le sac en plastique en le tournant (si nécessaire) dans le tube du Skamol Glue Pistol.



7 Le sac en plastique Skamol Glue doit obligatoirement être glissé entièrement dans le tube du Skamol Glue Pistol.



8 Revisser la bouche de sortie sur le Skamol Glue Pistol.



9 Le Skamol Glue Pistol est prêt à l'emploi.

A Dépoussiérer le panneau SkamoEnclosure Board.

B Bien mouiller toutes les surfaces du SkamoEnclosure Board avec le Skamol Primer avant d'appliquer la colle Skamol Glue.

C Appliquer de façon égale la colle Skamol Glue.

D Positionner le panneau SkamoEnclosure Board; attention la colle se fixe relativement vite.

E Une fois la colle Skamol Glue appliquée il ne reste plus beaucoup de temps pour corriger.

F Le trop de colle s'enlève avec un chiffon mouillé. La colle durcie s'enlève avec une palette à plâtrer.

Skamol Group

Hasselager Centervej 1, 8260 Viby, Danemark

Tél. : +45 97 72 15 33

www.skamol.com